


Type RF30 Benor / ATG 1639 (à chants droits)

Classification/function porte

Résistant au feu = 30 minutes
Test = norme Belgique
NBN 713.020

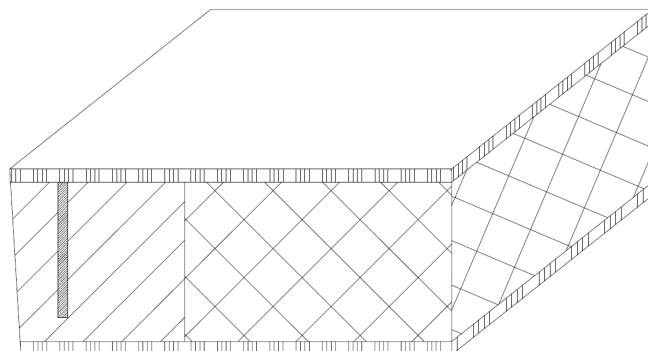

Porte

Dimensions porte maximales du vantail suivant Benor-ATG 1639 = 2300 x 1230 mm
Epaisseur du vantail = env. 39 mm
Les faces du noyau = épaisseur de 3 mm
Chants = chant dégaissé de 3° + finition
Noyau = constituée de panneaux agglomérés massif de 33 mm résistance au feu
Cadre = 4- côté bois tendre
Produit intumescent = 2 x 26 mm insérée dans une rainure, faite dans le cadre en bois
Poids = env. 22 kg/m²
Serrure = BKS 514 PZ, selon DIN 18251, optionnel serrure 3-points

Huisserie

Matériel = MDF + Massive
Charnières = Argenta 80/80
Gâche = Standard gâche
Produit intumescent = Pose coté verso de la huisserie au niveau de la gâche

Finition = Alpine blanc (≈ Ral 9010) , Extra blanc (NCS- S 0300-N)

Résultats test RF30 porte /huisserie à chants droits

Les portes et les huisseries RF30 sont toujours livrer ensemble

Institut = Warringtonfire Gent
Description test = vantail de porte à chant plat coupe feu placée dans une huisserie en bois
Numéro certificat = Nr. 13285B
Résultat = 38 minutes
Numéro approuvé = Benor-ATG 1639